



和川泵浦

HVA 壓差式 冷卻型加壓泵浦



產品用途

■ 工業用水設備 ■ 娛樂場所 ■ 大樓 ■ 各型冷氣系統 ■ 一般抽送水 ■ 學校 ■ 循環水系統 ■ 醫院

特性

- 可依照需求，搭配適用的冷卻型泵浦。
- 採用壓差式壓力開關控制，壓力開關可設定啟動壓力值與停止壓力值。

型號編碼


HVA240-1.75 2

型式	口徑	馬力
馬達廠商 2:和川牌 3:東元牌		電壓/相數 空白:220/380 三相

使用條件


- 環境溫度: MAX.+40°C
- 液體溫度: +4°C~+40°C
- 適用液體: 清水或無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體

外觀尺寸

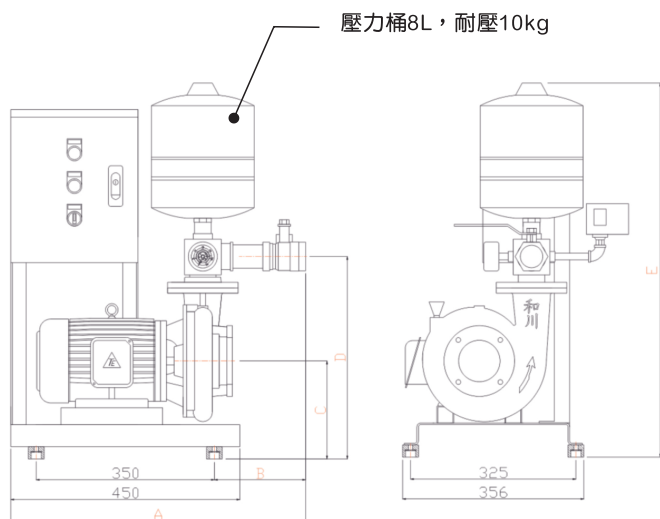

單位:mm

特性曲線

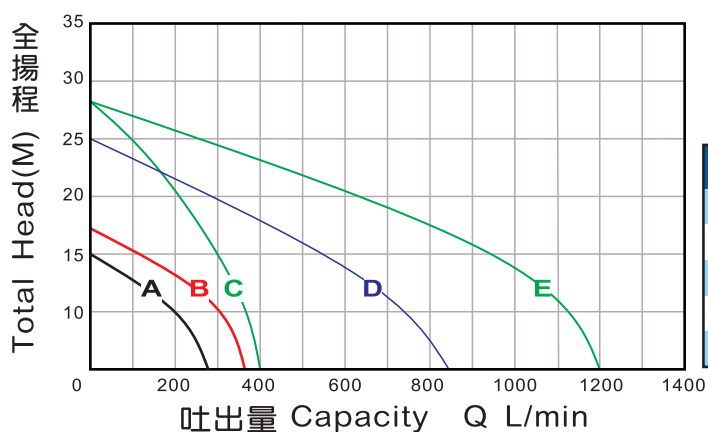

型號	A	B	C	D	E
HVA240-1.75 2	545	155	160	345	659
HVA250-11.5 2	575	185	190	385	704
HVA250-12.2 2	590	190	170	390	730
HVA280-12.2 2	610	215	170	430	805
HVA280-13.7 2	590	195	215	435	752

型號	馬力	口徑	相數	最大水量	最大揚程	壓力	曲線代碼
	HP(kW)	Inch(mm)				Kg/cm ²	
HVA240-1.75 2	1 (0.75)	1½" (40)	1 3	270	15	1.5	A
HVA250-11.5 2	2 (1.5)	2" (50)	1 3	360	17	1.7	B
HVA250-12.2 2	3 (2.2)	2" (50)	1 3	400	28	2.8	C
HVA280-12.2 2	3 (2.2)	3" (80)	1 3	870	25	2.5	D
HVA280-13.7 2	5 (3.7)	3" (80)	1 3	1200	28	2.8	E