

HMV 立式多段離心泵浦



機種: 1½HP~4HP

產品用途


- **供水**: 水廠過濾及傳送、水廠分區送水、主管增壓、高層建築增壓。
- **工業液體輸送**: 冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和鹼。
- **水處理**: 超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
- **工業增壓**: 流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
- **灌溉**: 農業灌溉、噴灌、滴灌。

外觀尺寸



單位:mm

型 號	H1	H2	D1	D2
HMV225-111.1 2L	429	664	141	115
HMV225-131.1 2L	465	700	141	115
HMV225-151.5 2L	517	808	177	141
HMV225-182.2 2L	589	880	177	141

型 號	H1	H2	D1	D2
HMV230-122.2 2L	463	754	177	141
HMV230-152.2 2L	517	808	177	141
HMV230-172.2 2L	553	844	177	141
HMV230-193.0 2L	593	909	197	147

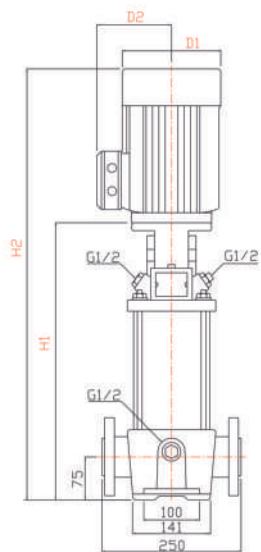

特性曲線

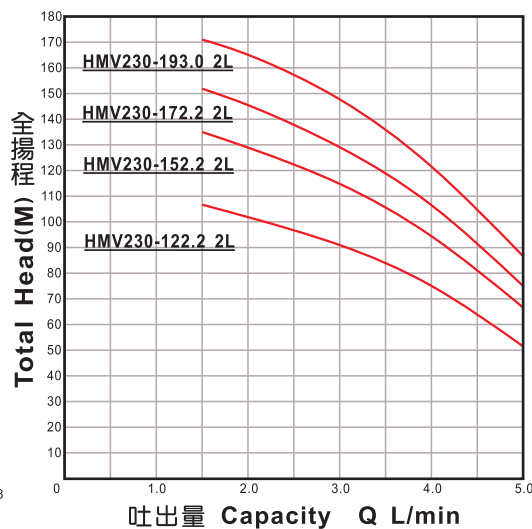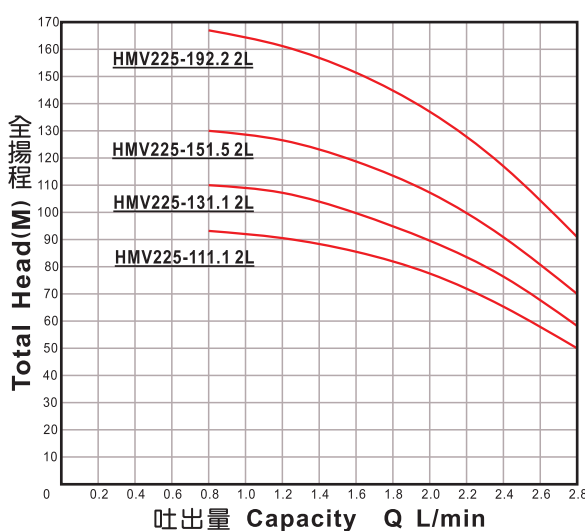

型號	馬力	口徑	Q (m³/h)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	重量
	HP(kw)	Inch(mm)								KG
HMV225-111.1 2L	1½ (1.1)	1" (25)	H (m)	93	91	86	78	66	50	30
HMV225-131.1 2L	1½ (1.1)	1" (25)		110	108	100	90	77	58	31
HMV225-151.5 2L	2 (1.5)	1" (25)		130	127	119	108	92	70	40
HMV225-192.2 2L	3 (2.2)	1" (25)		167	162	152	138	118	91	44

型號	馬力	口徑	Q (m³/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	重量
	HP(kw)	Inch(mm)							KG
HMV230-122.2 2L	3 (2.2)	1¼" (30)	H (m)	107	102	92	77	52	42
HMV230-152.2 2L	3 (2.2)	1¼" (30)		134	129	116	96	67	43
HMV230-172.2 2L	3 (2.2)	1¼" (30)		152	146	130	108	75	44
HMV230-193.0 2L	4 (3.0)	1¼" (30)		171	166	149	123	87	52



和川泵浦

HMV 立式多段離心泵浦



機種:4HP~15HP

特性

- 過流部件均採用優質不銹鋼材料，機械密封採用碳化鎢製造而成。
- 使用壽命長、耐輕度腐蝕性液體、清潔衛生、效率高。
- 直立式結構，節省安裝空間與方便維護。
- 運轉低噪音；多段式泵葉設計，輸送揚程高、耐磨耗。
- 接液面不銹鋼結構，用水潔淨安心。




外觀尺寸

單位:mm

型號	H1	H2	D1	D2
HMV230-123.0 2L	575	891	197	147
HMV230-144.0 2L	629	955	220	161
HMV230-164.0 2L	683	1009	220	161
HMV230-185.5 2L	767	1129	235	197

型號	H1	H2	D1	D2
HMV240-95.5 2L	610	972	235	197
HMV240-127.5 2L	700	1098	235	197
HMV240-1411 2L	837	1342	318	245
HMV230-1611 2L	897	1402	318	245

特性曲線

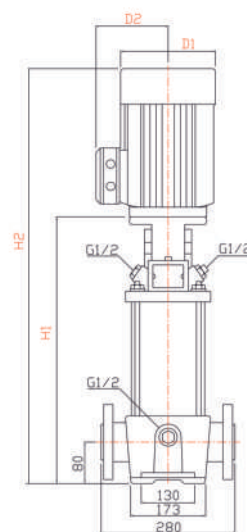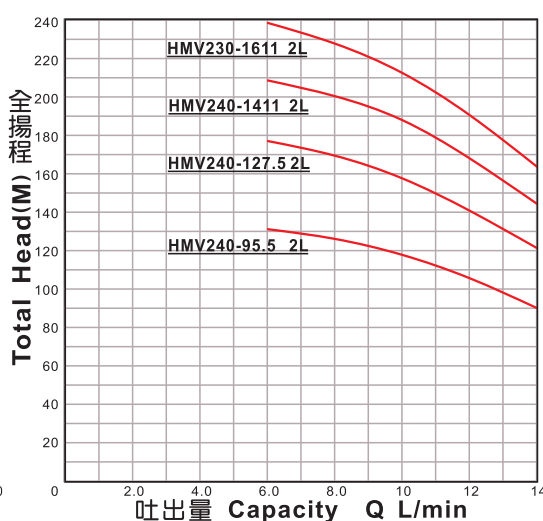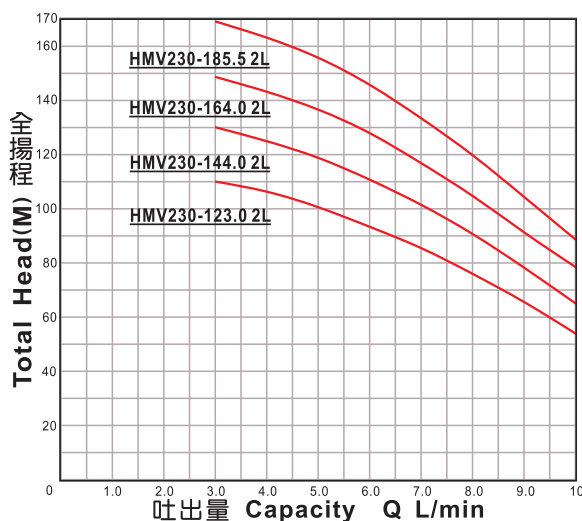

型號	馬力	口徑	Q (m³/h)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10	重量
	HP(kw)	Inch(mm)										KG
HMV230-123.0 2L	4 (3.0)	1¼" (30)	H (m)	110	107	101	93	86	76	66	54	51
HMV230-144.0 2L	5.5 (4.0)	1¼" (30)		130	125	119	111	102	91	78	65	55
HMV230-164.0 2L	5.5 (4.0)	1¼" (30)		148	143	137	128	117	105	91	78	56
HMV230-185.5 2L	7.5 (5.5)	1¼" (30)		169	163	156	146	133	120	104	88	77

型號	馬力	口徑	Q (m³/h)	Capacity Q (L/min)					重量 KG
	HP(kw)	Inch(mm)		6.0	8.0	10	12	14	
HMV240-95.5 2L	7.5 (5.5)	1½" (40)	H (m)	131	127	118	106	90	95
HMV240-127.5 2L	10 (7.5)	1½" (40)		177	170	158	141	121	107
HMV240-1411 2L	15 (11)	1½" (40)		208	201	189	168	144	146
HMV230-1611 2L	15 (11)	1½" (40)		238	228	213	191	163	148



和川泵浦

HMV 立式多段離心泵浦



機種:15HP~25HP

使用條件

- 環境溫度 : MAX.+40°C
- 液體溫度 : +4°C~+40°C(如需熱水用 請告知)
- 適用液體 : 非易燃易爆不含有固體顆粒或纖維物的液體




外觀尺寸

單位:mm

型號	H1	H2	D1	D2
HMV250-711 2L	754	1259	318	245
HMV250-915 2L	844	1354	318	245
HMV250-1219 2L	979	1529	318	245

型號	H1	H2	D1	D2
HMV250-611 2L	709	1214	318	245
HMV250-815 2L	799	1309	318	245
HMV250-1019 2L	889	1439	318	245

特性曲線

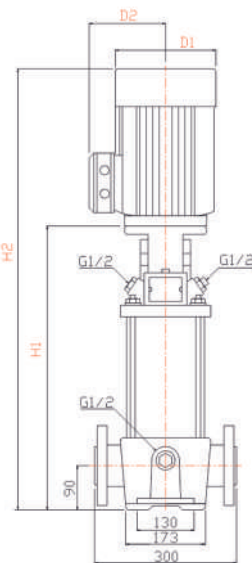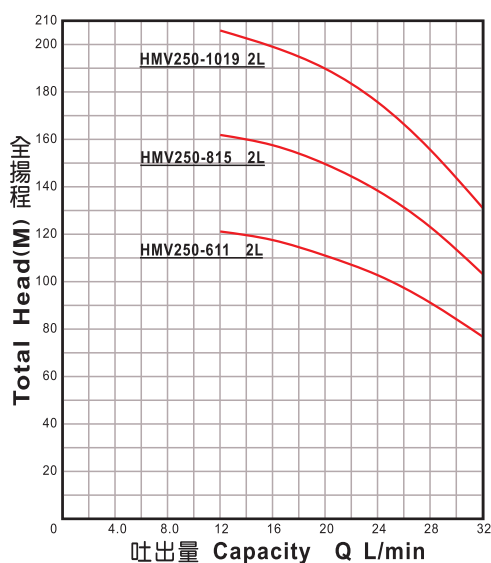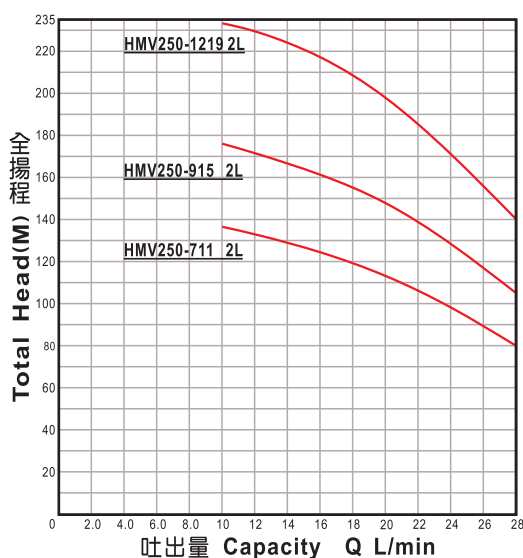

型號	馬力	口徑	Q (m ³ /h)	10	12	16	20	24	28	重量
	HP(kw)	Inch(mm)								KG
HMV250-711 2L	15 (11)	2" (50)	H (m)	137	133	125	114	99	80	145
HMV250-915 2L	20 (15)	2" (50)		176	172	162	149	129	105	158
HMV250-1219 2L	25 (19)	2" (50)		233	230	218	199	172	140	188

型號	馬力	口徑	Q (m ³ /h)	12	16	20	24	28	32	重量
	HP(kw)	Inch(mm)								KG
HMV250-611 2L	15 (11)	2" (50)	H (m)	121	118	111	103	92	77	144
HMV250-815 2L	20 (15)	2" (50)		162	158	150	139	124	103	157
HMV250-1019 2L	25 (19)	2" (50)		206	199	191	177	157	131	185