



和川泵浦

HTP 離心式高速泵浦



產品用途

| | | | |
|--------|------|----|-----|
| 一般家庭用水 | 工業用水 | 園藝 | 洗車 |
| 果園灑水設備 | 井水抽取 | 學校 | 娛樂場 |
| 建築工程用水 | 洗淨設備 | 大樓 | |

型號編碼

HTP250-21.5 2SM


型式 口徑 馬力 小型
葉輪數 電壓/相數
S:110/220V/單相
空白:220/380V/三相

特性

- 吸水深度可達8.5米，適合抽井水。
- 可做單獨運作，或並聯交互運轉使用之。
- 採用機械軸封，不損軸心、不漏水，壽命長。
- 視揚程、水量要求，採單、雙、三段葉輪設計。

使用條件

- 環境溫度 : MAX.+40°C
- 液體溫度 : +4°C~+40°C
- 適用液體 : 無腐蝕性、無含固體顆粒性質接
近於水的液體、地下水、井水

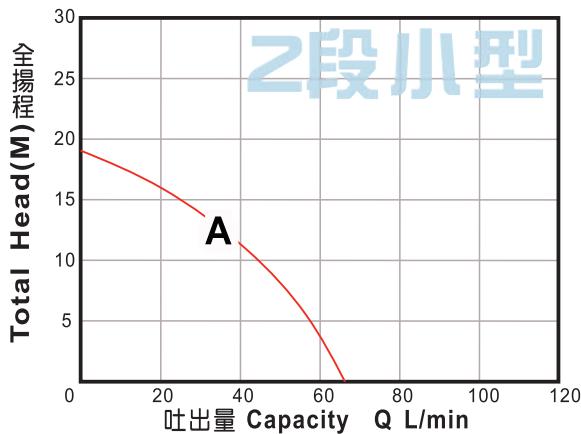

2段式

| 型號 | 馬力 | 口徑 | 相數 | 最大水量 | 最大揚程 | 重量 | 曲線 代碼 |
|----------------|----------|-----------|----|-------|------|----|----------|
| | HP (kw) | Inch (mm) | Ø | L/min | M | KG | |
| HTF225-2.75 2S | 1 (0.75) | 1" (25) | 1 | 102 | 29 | 20 | A |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|-----|-----|----|----|---|
| HTP220-2.37 2S | ½ (0.37) | ¾" (20) | 1 | 75 | 28 | 23 | B |
| HTP225-2.37 2S | ½ (0.37) | 1" (25) | 1 3 | 94 | 26 | 23 | C |
| HTP225-2.75 2S | 1 (0.75) | 1" (25) | 1 3 | 120 | 28 | 30 | D |
| HTP240-2.75 2S | 1 (0.75) | 1½" (40) | 1 3 | 162 | 30 | 37 | E |
| HTP240-21.1 2S | 1½ (1.1) | 1½" (40) | 1 | 177 | 32 | 40 | F |
| HTP250-21.5 2SM | 2 (1.5) | 2" (50) | 1 3 | 203 | 33 | 42 | G |
| HTP250-21.5 2S | 2 (1.5) | 2" (50) | 1 3 | 264 | 43 | 42 | H |
| HTP250-22.2 2S | 3 (2.2) | 2" (50) | 1 3 | 275 | 47 | 45 | I |
| HTP280-22.2 2S | 3 (2.2) | 3" (80) | 1 | 565 | 33 | 64 | J |
| HTP280-23.7 2S | 5 (3.7) | 3" (80) | 1 3 | 610 | 37 | 64 | K |

3段式

| | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-----|-----|----|----|---|
| HTP740-31.5 2S | 2 (1.5) | 1½" (40) | 1 3 | 192 | 50 | 38 | L |
| HTP750-32.2 2S | 3 (2.2) | 2" (50) | 1 3 | 162 | 55 | 45 | M |
| HTP750-33.7 2S | 5 (3.7) | 2" (50) | 1 3 | 245 | 68 | 57 | N |

1段式




| | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-----|-----|----|----|---|
| HTP240-1.75 2S | 1 (0.75) | 1½" (40) | 1 3 | 232 | 29 | 37 | O |
| HTP240-11.1 2S | 1½ (1.1) | 1½" (40) | 1 3 | 239 | 30 | 40 | P |
| HTP250-11.5 2S | 2 (1.5) | 2" (50) | 1 3 | 251 | 33 | 42 | Q |
| HTP250-12.2 2S | 3 (2.2) | 2" (50) | 1 3 | 365 | 37 | 55 | R |
| HTP280-12.2 2S | 3 (2.2) | 3" (80) | 1 3 | 597 | 29 | 64 | S |
| HTP280-13.7 2S | 5 (3.7) | 3" (80) | 1 3 | 663 | 31 | 64 | T |




和川泵浦

HTP TYPE

特性曲線

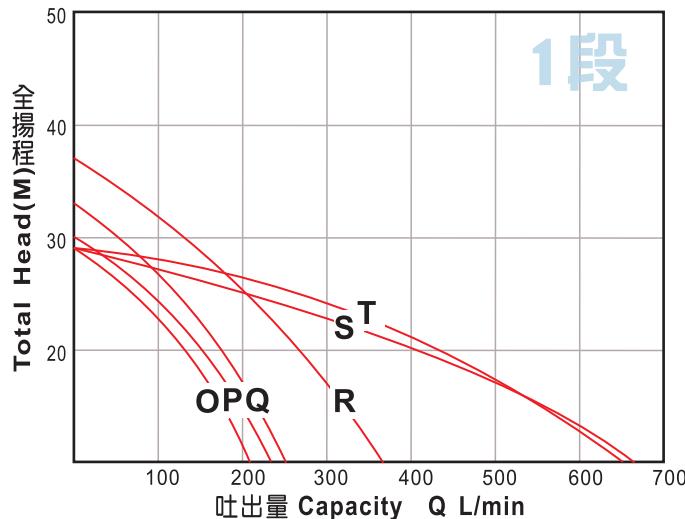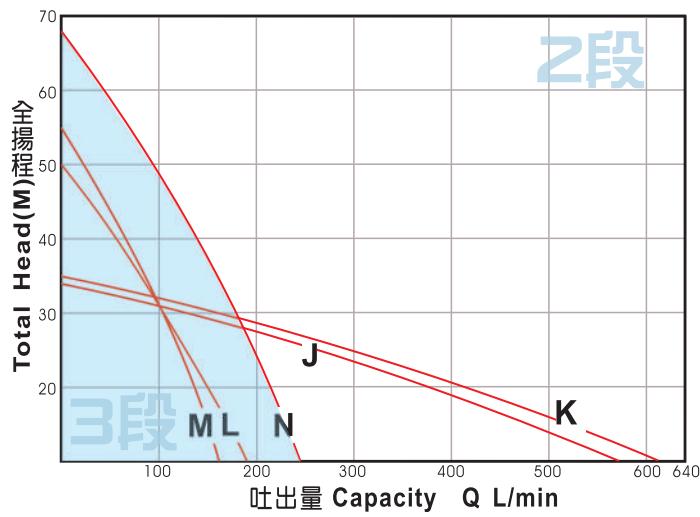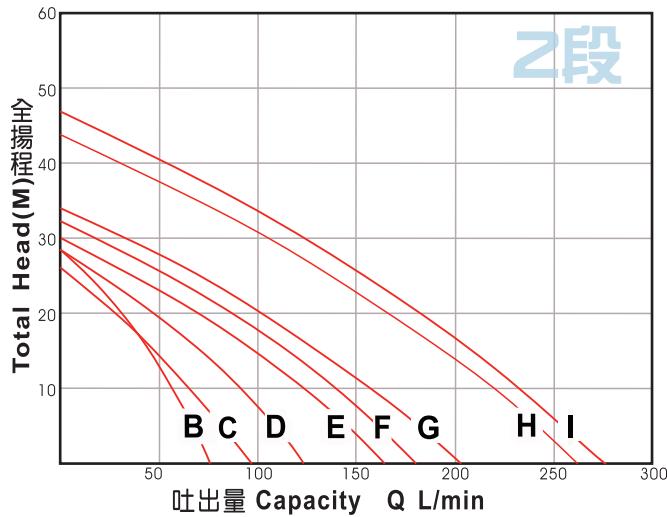

外觀尺寸

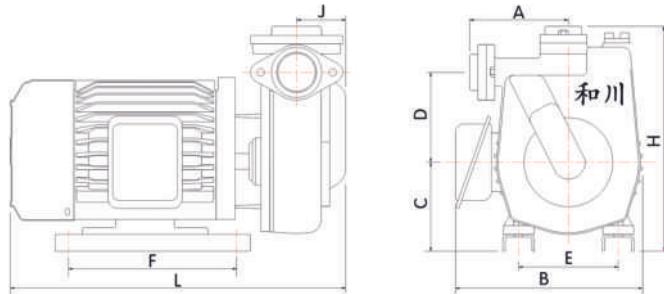

單位:mm

| 型 號 | A | B | C | D | E | F | H | J | L |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HTF225-2.75 2S | 120 | 220 | 100 | 100 | 110 | 206 | 255 | 51 | 345 |
| HTP225-2.37 2SM | 120 | 235 | 95 | 106 | 125 | 206 | 245 | 51 | 325 |
| HTP225-2.37 2S | 120 | 235 | 95 | 106 | 125 | 206 | 245 | 51 | 360 |
| HTP225-2.75 2S | 120 | 230 | 100 | 106 | 125 | 206 | 260 | 51 | 370 |
| HTP240-2.75 2S | 120 | 270 | 110 | 106 | 140 | 245 | 275 | 55 | 415 |
| HTP240-21.1 2S | 120 | 270 | 110 | 106 | 140 | 245 | 275 | 55 | 415 |
| HTP740-31.5 2S | 125 | 275 | 110 | 110 | 140 | 245 | 295 | 80 | 465 |
| HTP250-21.5 2SM | 121 | 270 | 110 | 110 | 140 | 245 | 290 | 70 | 430 |
| HTP250-21.5 2S | 145 | 275 | 110 | 125 | 140 | 245 | 305 | 95 | 455 |
| HTP250-12.2 2S | 135 | 270 | 115 | 125 | 140 | 245 | 300 | 68 | 450 |
| HTP250-22.2 2S | 145 | 275 | 110 | 125 | 140 | 245 | 300 | 95 | 470 |
| HTP750-32.2 2S | 145 | 275 | 110 | 135 | 140 | 245 | 325 | 105 | 505 |
| HTP280-22.2 2S | - | 325 | 140 | 91 | 190 | 266 | 330 | 90 | 535 |
| HTP280-23.7 2S | - | 330 | 140 | 91 | 190 | 266 | 330 | 90 | 535 |
| HTP750-33.7 2S | 145 | 320 | 150 | 135 | 190 | 266 | 360 | 105 | 535 |