




和川泵浦

HVO

聯軸泵浦



產品用途

- 工業用水設備
- 機動消防水系統

特性

- 聯軸式泵浦是採用單軸連接馬達，方便拆解與維護。
- 設計上使用雙軸承、構造堅固、運轉平衡，經久耐用。
- 採用高品質機械軸封，耐耗損不易洩漏。

使用條件

- 環境溫度：MAX.+40°C
- 液體溫度：+4°C~+40°C
- 適用液體：清水或無腐蝕性、無含固體顆粒性質接近於水的液體

材質

- 泵體:鑄鐵/不鏽鋼
- 軸心:SUS304/SUS316

型號編碼

HVO250-13.7 2



型式

口徑

馬力

電壓/相數
空白:220/380 三相

特性曲線

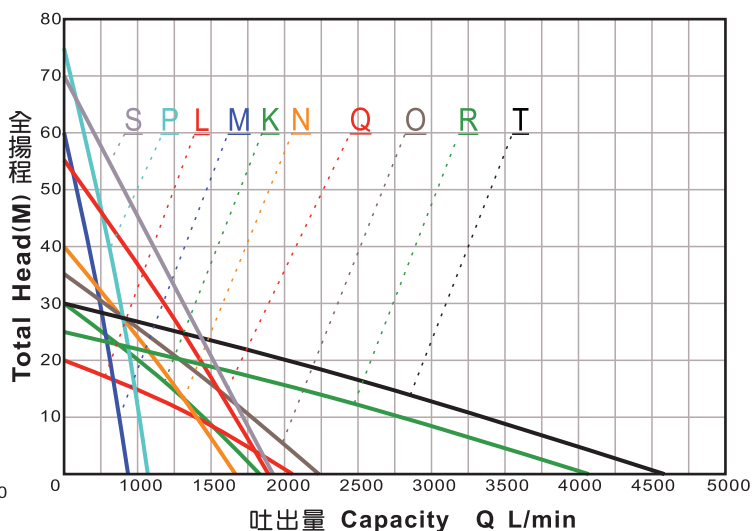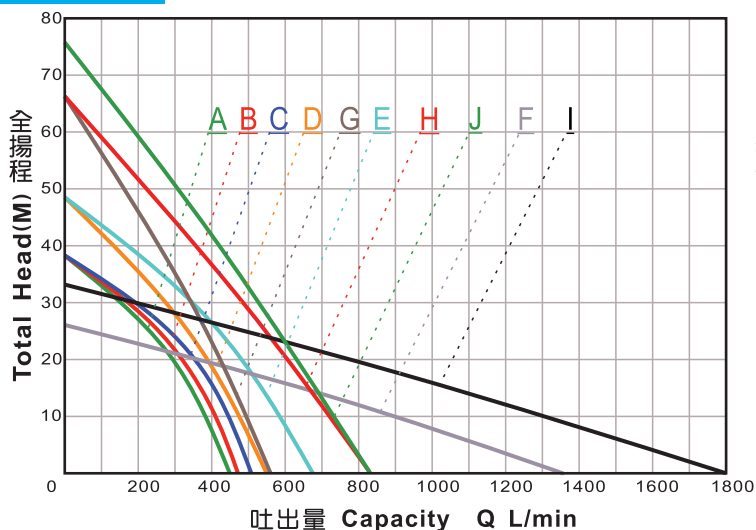

型號	馬力	口徑	最大水量	最大揚程	型號代碼
	HP (kw)	Inch(mm)	L/min	M	
HVO250-13.7 2	5 (3.7)	2" (50)	441	38	A
HVO265-13.7 2	5 (3.7)	2½" (65)	468	38	B
HVO280-13.7 2	5 (3.7)	3" (80)	506	38	C
HVO250-15.5 2	7½ (5.5)	2" (50)	545	48	D
HVO280-15.5 2	7½ (5.5)	3" (80)	674	48	E
HVO2100-15.5 2	7½ (5.5)	4" (100)	1350	26	F
HVO250-17.5 2	10 (7.5)	2" (50)	565	66	G
HVO280-17.5 2	10 (7.5)	3" (80)	820	66	H
HVO2100-17.5 2	10 (7.5)	4" (100)	1802	33	I
HVO280-111 2	15 (11)	3" (80)	822	76	J

型號	馬力	口徑	最大水量	最大揚程	型號代碼
	HP (kw)	Inch(mm)	L/min	M	
HVO2100-111 2	15 (11)	4" (100)	1802	30	K
HVO2125-111 2	15 (11)	5" (125)	2052	20	L
HVO280-115 2	20 (15)	3" (80)	902	60	M
HVO2100-115 2	20 (15)	4" (100)	1652	40	N
HVO2125-115 2	20 (15)	5" (125)	2202	35	O
HVO280-119 2	25 (19)	3" (80)	1052	75	P
HVO2100-119 2	25 (19)	4" (100)	1802	56	Q
HVO2150-119 2	25 (19)	6" (150)	4052	25	R
HVO2100-122 2	30 (22)	4" (100)	1852	70	S
HVO2150-122 2	30 (22)	6" (150)	4620	30	T