



和川泵浦

SWS 不鏽鋼 水中沉水式泵浦



產品用途

- 一般深井水收集、工業用地的水、地下工程取水。
- 高層建築供水、農業漁業供水、高壓式抽水機。
- 園藝造景噴泉和供水。

特性

- 不夾帶細沙石，馬達不至過熱損壞。
- 揚程高，水量大，低耗電。
- 經濟耐用，維修容易。

使用條件


- 環境溫度 : MAX.+40°C
- 液體溫度 : +4°C~+40°C
- 適用液體 : 無含腐蝕性的液體、清水、地下水(含細砂)

型號編碼


SWS250-71.1 2

型式	口徑	馬力	電壓/相數
	葉輪數		空白:220/380V 三相


特性曲線

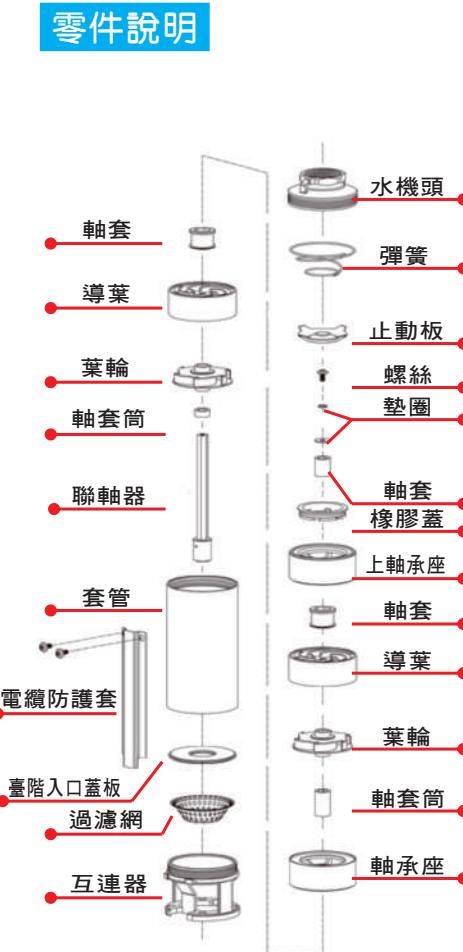


高揚程泵浦型

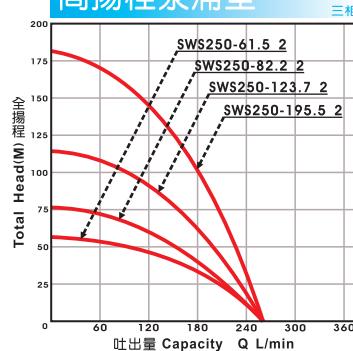


水中式沉水泵浦型

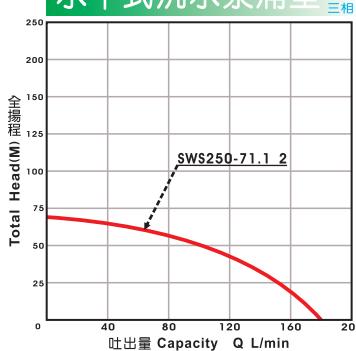

大水量泵浦型

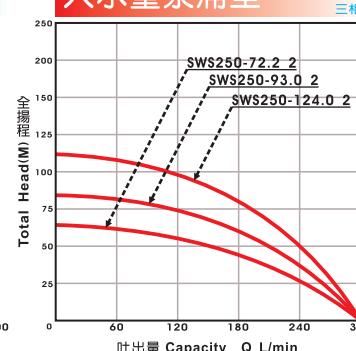

大口徑泵浦型

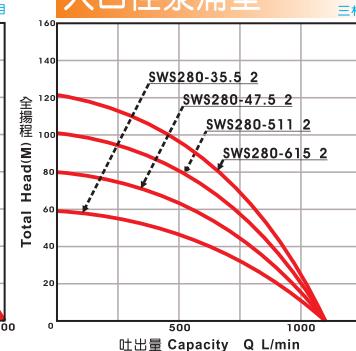


高揚程泵浦型

型 號	馬 達		口 段 相 徑 數 數	水 量												泵浦 尺寸					
	KW	HP		L/min	0	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260				
				m³/h	0	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6				
SWS250-61.5 2	1.5	2	2"	6	1-3		57	52	51	50	48	46	42	38	35	32	29	25	21	462	3.7
SWS250-82.2 2	2.2	3	2"	8	1-3	H (M)	76	67	66	65	63	60	56	52	47	43	40	35	28	560	4.5
SWS250-123.7 2	3.7	5	2"	12	3		114	105	101	98	96	91	84	77	71	66	60	53	45	759	6.0
SWS250-195.5 2	5.5	7.5	2"	19	3		182	164	161	158	154	145	135	125	116	107	99	90	76	1140	9.0

SWS TYPE

結構剖面圖

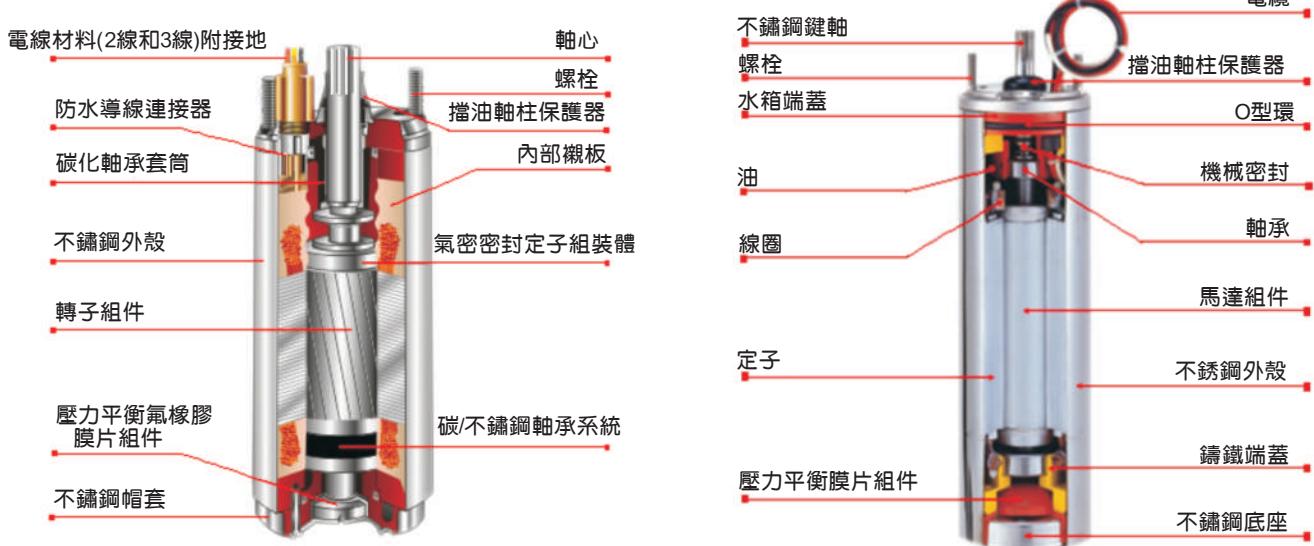

水中式沉水泵浦型

型號	馬達		口徑	段數	相數	水量										泵浦尺寸		
						L/min	0	60	70	80	90	100	120	140	160	181		
	KW	HP				m³/h	0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	長度 (mm)	重量 (KG)
SWS250-71.12	1.1	1.5	2"	7	1-3	H (M)	69	61	60	58	57	52	43	31	17		414	3.5

大水量泵浦型

型號	馬達		口徑	段數	相數	水量										泵浦尺寸				
						L/min	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300		
	KW	HP				m³/h	0	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	長度 (mm)	重量 (KG)
SWS250-72.2 2	2.2	3	2"	7	1-3	H (M)	64	55	53	51	48	44	39	36	32	28	23	18	503	4.6
SWS250-93.0 2	3.0	4	2"	9	3		84	73	71	68	64	60	54	49	45	40	34	27	603	5.5
SWS250-124.0 2	4.0	5.5	2"	12	3		112	99	95	92	86	80	73	66	62	54	47	38	790	6.8

大口徑泵浦型

型號	馬達		口徑	段數	相數	水量										泵浦尺寸	
						L/min	0	200	400	600	800	1000	1100	1201			
	KW	HP				m³/h	0	12	24	36	48	60	66	72		長度 (mm)	重量 (KG)
SWS280-35.5 2	5.5	7.5	3"	3	3	H (M)	59	53	48	42	36	25	17			576	9
SWS280-47.5 2	7.5	10	3"	4	3		80	73	65	57	50	33	22			714	11
SWS280-51.1 2	11	15	3"	5	3		101	92	82	73	65	45	31			852	13
SWS280-61.5 2	15	20	3"	6	3		122	110	98	87	76	51	35			1032	16